

工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内
 工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電
 工期：2019年3月16日～2031年11月28日
 発注者：青森県
 工事内容：重力式コンクリートダム（堤高84.5m、堤体積31.7万m³）




駒込ダム




完成予想図

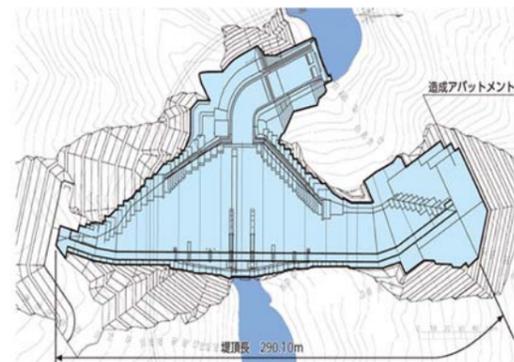

堤体平面図

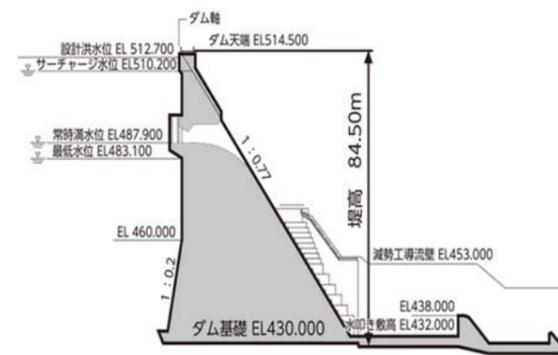

堤体断面図

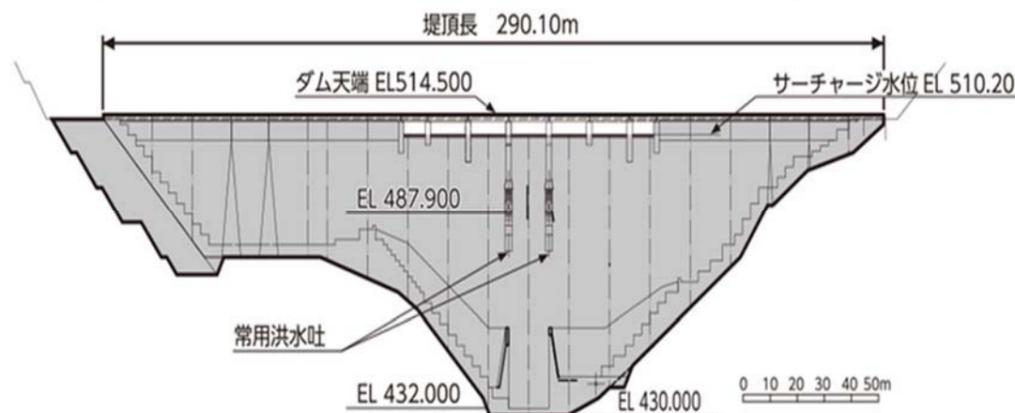

堤体下流面図

工事進捗状況

本格的にダム本体の基礎掘削を行っています。左右岸の基礎掘削とそれに伴い、法面の保護工を実施します。その他、呑口上部斜面对策工、右岸進入路の維持補修を中心に施工を進めます。今年度の冬期現場閉鎖は2024年11月中旬を予定しています。



ダムサイト（下流より）



ダムサイト（左岸側）

今後の作業について（R6.10～R6.12）

工種	摘要	単位	年月 数量	令和6年度		
				10月	11月	12月
堤体基礎掘削	左右岸	式	1	■		
堤体法面工	左右岸	式	1	■	■	
呑口上部法面工		式	1	■	■	
右岸進入路維持		式	1	■	■	
土捨場整備		式	1	■		
冬季閉鎖準備		式	1		■	

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>